



ALB.11 RESANE DE DESPRENDIMIENTO DE CHAFLÁN DEL MURO COLINDANTE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 Y MATERIAL LIGERO DE LA REGIÓN A 45".
ALB.12 CONSTRUCCIÓN DE PRETIL DE TABICON DE CONCRETO LIGERO 7x12x24CM EN ZONA DE TERRAZA. ACABADO COMÚN.
ALB.13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTORTADO PARA DAR PENDIENTE HACIA B.A.P. EN TERRAZA.
ALB.14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CASTILLO DE 0.15 X 0.15 MTS. CON RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA.
ALB.15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPIZON DE 0.10 x 0.30 MTS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA.
ALB.16 CHAFLÁN EN SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM DE CADA CATETO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y EN CASO DE SER NECESARIO CON LADRILLO JUNTEADO CON PASTA O CEMENTO-CAL 1:3.
ALB.17 PRETIL EN AZOTEA EN FORMA TRIANGULAR PARA CREAR FACHADA CON MEDIDAS GENERALES DE 10.95X1.90 M Y 11.09 M EN HIPOTENUSA APROXIMADAMENTE, CONSIDERANDO DALA DE DESPLANTE, CASTILLO Y CERRAMIENTO.


III ACABADOS

ACA.01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, CALIDAD VINIMEX, EN MUROS Y PRETILES.

NOTAS

LOS CONCEPTOS ALB.01, ALB.06 SE DEBEN CONSIDERAR EN UNO SOLO, YA QUE INTERVIENEN EN EL MISMO CONCEPTO, POR HABER MUCHAS PIEZAS FALTANTES Y A CONSIDERACION DE LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DEL ÁREA TÉCNICA, DEBIENDO COLOCAR DONDE FUERON RETIRADOS, DE ACUERDO AL CONCEPTO PRE.05.

INDICA ZONA DE PLAFONES A RETIRAR CON RESPECTO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

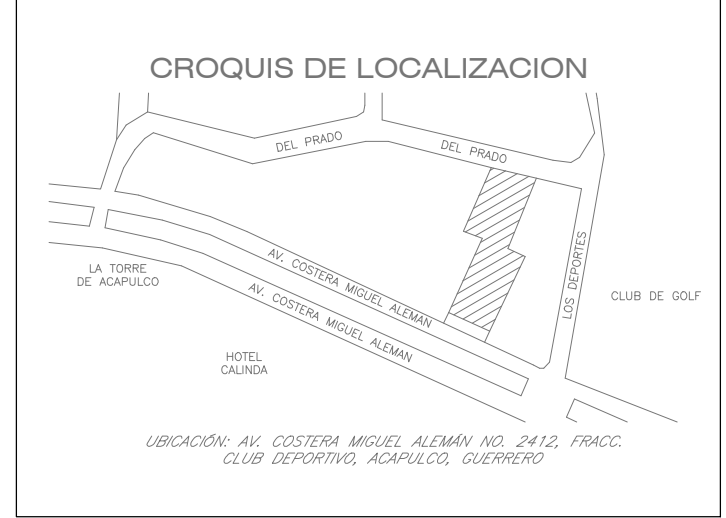

I PRELIMINARES


- PRE.01 DEMOLICIÓN DE PRETIL DE TABICON DE CONCRETO LIGERO 7X12X24 CMS Y UNA ALTURA DE 2.00 MTS. EN FORMA TRIANGULAR EN FACHADA INTERIOR, MEDIDA EN SITIO.
PRE.02 DEMOLICIÓN DE PISOS DE MOSAICO, MÁRMOL, GRANITO O TERRAZO EN TERRAZA, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS.
PRE.03 DEMOLICIÓN DE PRETIL DE TABICON DE CONCRETO LIGERO 7X12X24 CMS Y UNA ALTURA DE 0.50 MTS DE LA TERRAZA CONFORMANDO UN PRETIL-REPISÓN DE 0.40m DE ESPESOR Y UNA ALTURA DE 0.50 m.
PRE.04 RETIRO DE LOSETAS EN PISO DE SALÓN DE CAPACITACIÓN, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN.
PRE.05 DESMONTAJE DE PLAFON MODULAR SUSPENDIDO DE 0.61X0.61X0.02M. SIN AFECTACIÓN Y CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA SCJN.
PRE.06 COLOCACIÓN DE TAPIAL EN FACHADA A BASE DE TRIPLAY DE SEGUNDA DE 12 MM DE ESPESOR CON POLINES DE 4"x4" @ 2.5 M Y DUELA DE MADERA EN ÁREAS POR DEMOLER HASTA UNA ALTURA DE 2.44 M.

II ALBAÑILERÍAS


- ALB.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO, SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR LA SCJN, A BASE DE PLACA MODULAR DE 0.61X0.61X0.02M. DE ESPESOR.
ALB.02 TAPAJUNTAS DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON DESARROLLO DE 0.450 M SOBRE EL MURO DE COLINDANCIA.
ALB.03 CADENA DE DESPLANTE Y REMATE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 MTS, CON CONCRETO F'C=200 KG/cm2, HECHO EN OBRA.
ALB.04 APLANADO DE MURO DE PRETIL CARA EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, UTILIZAR ADHESIVO PARA UNIÓN CONCRETO O MORTERO NUEVO A VIEJO, ACABADO IGUAL AL EXISTENTE (SEMEJANTE A MURO CONCRETO) EN ZONA PRETIL TRIANGULAR.
ALB.04A APLANADO DE MURO DE PRETIL CARA EXTERIOR E INTERIOR EN TERRAZA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO.
ALB.05 APLANADO DE MURO DE PRETIL CARA INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO.
ALB.06 COLOCACIÓN DE PLAFON MODULAR DE RECUPERACIÓN.
ALB.07 REPARACIÓN DE FISURAS EN MURO DE 0.20 MTS. MÁXIMO DE ANCHO, ABRIENDO CAJA CON REFUERZO CON TELA DE GALINERO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.
ALB.08 REPARACIÓN DE LOSA EN SALÓN DE CAPACITACIÓN, RETIRANDO CONCRETO DAÑADO.
ALB.09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN TERRAZA A BASE DE SISTEMA LAMINAR "PRE FABRICADO" CON ASFALTOS MODIFICADOS, POLÍMEROS SINTÉTICOS Y MEMBRANAS DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL, APLICADO A TERMOFUSIÓN, EN AZOTEA.
ALB.10 COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, EN EL SALÓN DE CAPACITACIÓN.

PLANTA AZOTEA ADMINISTRACIÓN


ESC. 1:200

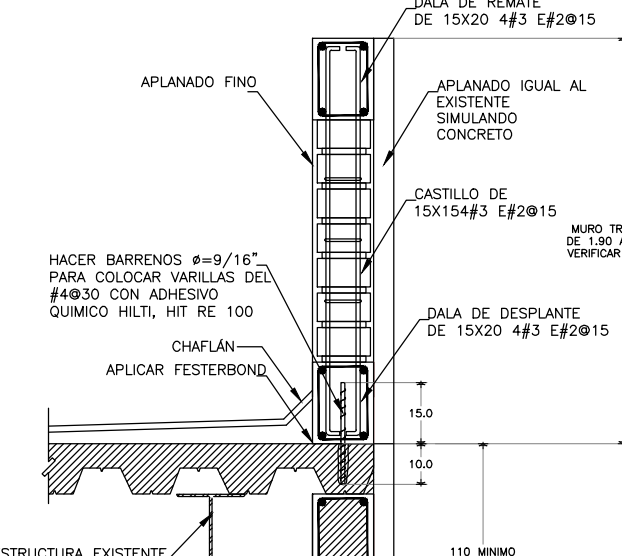

DETALLE TIPO DE DESPLANTE DE MURO TRIANGULAR SOBRE LOSACERO

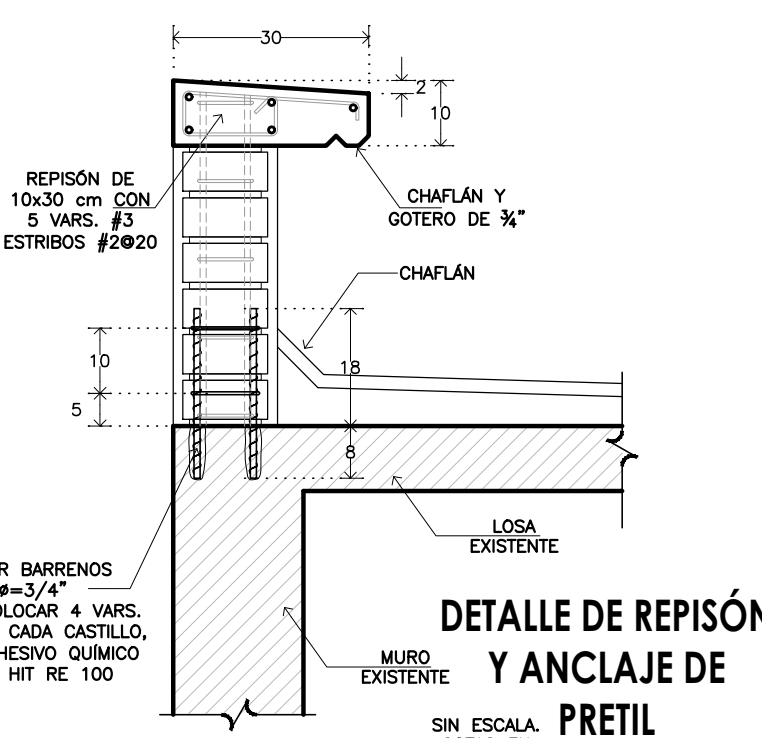

ESCALA GRÁFICA



PLANTA NIVEL ±0.00

ESC. 1:200

PLANTA BAJA GENERAL

ESC. 1:200

PLANTA ALTA NIVEL +8.04 Y AZOTEA

ESC. 1:200