



**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
**PROCEDIMIENTO NÚMERO PCAD/CCJ/TORREÓN/16/2024**

**SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Artículos 46, 47, 95 al 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. De los artículos 64 y 81 del Acuerdo General de Administración VII/2008

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

30/10/2024

1.-	JONATHAN ULISES ACOSTA HEREDIA
2.-	JUAN CARLOS ROSALES AVITIA
3.-	DESELCI, SA DE CV

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
SP.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTA PROTECTOR ELECTROADMOSFERICO PDCE-CMCE HOME DE SEERTEC, PARARRAYOS MARCA SEERTEC, INCLUYE: LA PUNTA PARARRAYOS NO SE DEBE DE ABRIR POR QUE ESTA CERRADA DE FABRICA AL VACÍO, ÚNICAMENTE SE DEBE DE RETIRAR LA VÁLVULA DE INSPECCIÓN, (VERIFICAR QUE SE ENCUENTRE EN SU INTERIOR NORMAL Y SIN SUCIEDAD), DESMONTAR LA PUNTA Y EL MASTIL PARA LA REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES), REALIZAR LA MEDICIÓN DE LA CORRIENTE DE DRENADO DE LA PUNTA, PARA LA PUNTA COMPENSADOR MULTIPLE DE CAMPO ELECTRICO, DEBERA DE COSIDERAR Y REALIZAR DENTRO DEL REPORTE TECNICO EL LLENADO Y ELABORACION DEL PROTOCOLO Y EL INFORME DE ACUERDO AL MANUAL DE MANTENUMIENTO DEL FABRICANTE, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI	SI	SI
SP.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL PARARRAYOS, MEDICIONES, LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, ASI COMO LOS DEMAS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE DISTRIBUCION), INDICANDO LOS HOMS PARA CADA SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, ASÍ MISMO ASEGURAR QUE EL SISTEMA ESTE COMPLETO Y EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONEMIENTO, MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015 VIGENTE y/o ACTUALIZADA, CON UNION EQUIPOTENCIAL Y OTRA SIN UNION EQUIPOTENCIAL, INCLUYE. MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MEDICION. P.U.O.C.T.	SERV	1.00	SI	SI	SI

4+gNPNNjAs6Ys1b0YsIXBvy2BMvB7izirmIA.9dRPO=

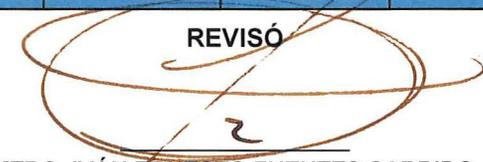


	SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y NOTAS IMPORTANTES				
		<p><b>Conclusión:</b> Requisitos necesarios: Datos completos que incluyen nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, RFC, tiempo de ejecución, vigencia de la cotización, condiciones de pago, desglose de IVA y nota solicitados en la Minuta de la reunión de trabajo.</p>	Cumple con los requisitos necesarios propuestos por la Unidad Técnica.	Cumple con los requisitos necesarios propuestos por la Unidad Técnica.	Cumple con los requisitos necesarios propuestos por la Unidad Técnica.
<p><b>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</b> DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN SE DETERMINA:</p>			TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

  
LIC. GRACIELA GARCÍA HERNÁNDEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ

  
MTRO. IVÁN ERNESTO FUENTES GARRIDO  
DIRECTOR DE LA CCJ

4+gNPNnjAs6YR1b0YsIXBvy2BwvB7jz8rrmHAz9dRPO=